

裙边密封

HERMAN (NANJING) TECHNICAL & ENGINEERING

材质为氨基甲酸乙酯，立板主密封加逗号式裙边副密封，两级密封，适用于工况较差的环境，有效改善物料的跑、冒、漏的现象，配合缓冲床使用效果更佳。

>> 裙边密封产品型号编号规则

HSSXX-XXXX(XXX)

XX用英文字母表示裙边密封材质，如PU表示聚氨酯，后一个X用英文字母表示裙边密封使用场合，如“C”表示耐寒、“H”表示耐热、“U”表示防紫外线，若无特定含义则用*表示。

根据主密封板的高度，用0~9表示产品的基本参数。如主密封板的高度为125mm的裙边参数为0125。

根据产品开顺序，用0~9数字分类。如02表示逗号式轻型密封。10表示复合式重型密封。



H代表赫曼产品，SS为裙边密封的英文名缩写。

产品名称	型 号	重量KG/米
逗号式轻型密封	HSS02-0125(PUX)	2.8
复合式重型密封	HSS10-0200(PUX)	4.2

注：裙边密封板长度、裙边卡子组件均可按用户要求定制。

● HSS02-0125(XXX)

>> 产品装配示意图

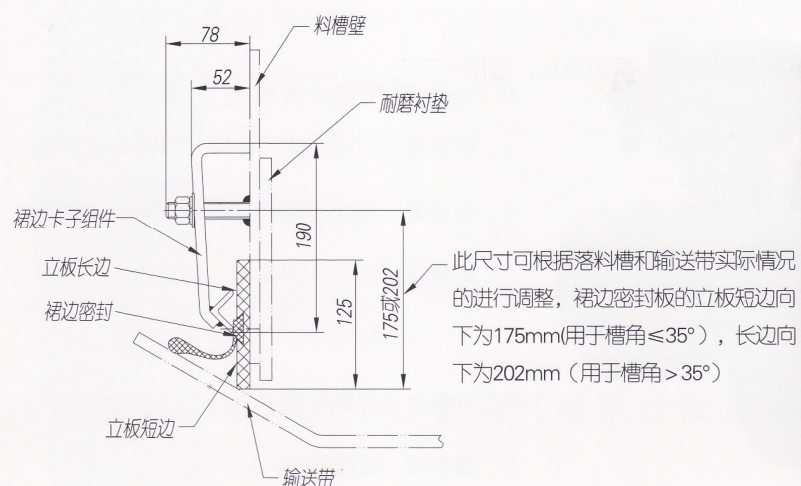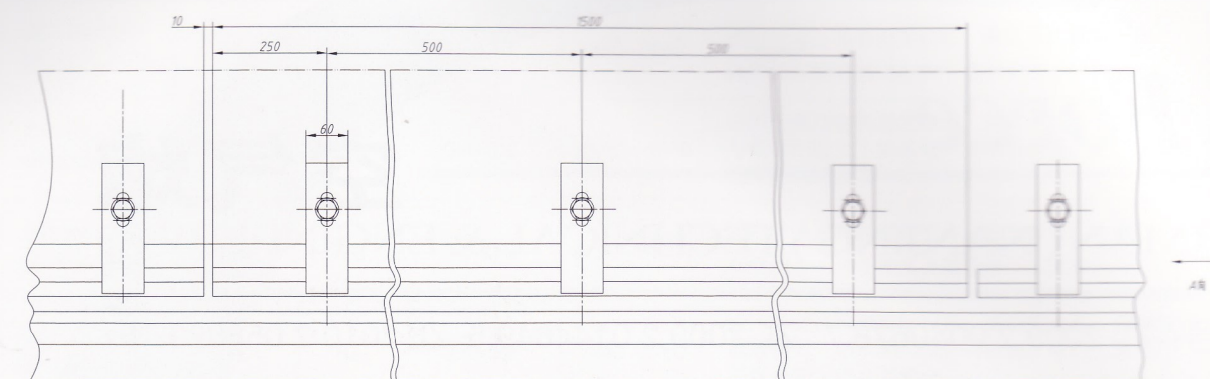

注: 裙边密封立板在槽角大于 35° 时, 长边应向下安装。

● HSS10-0200(XXX)

>> 产品装配示意图

