



调偏托辊

HERMAN (NANJING) TECHNICAL & ENGINEERING

专利号: 2011 1 0076597.4

>> 调偏托辊产品型号编号规则


HTS XX-XXXX

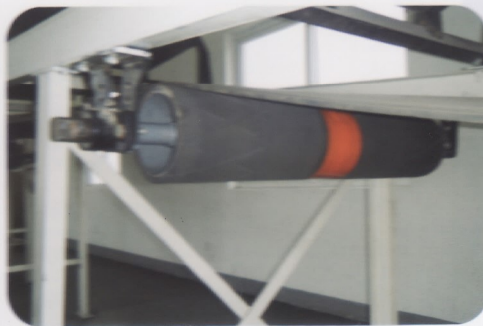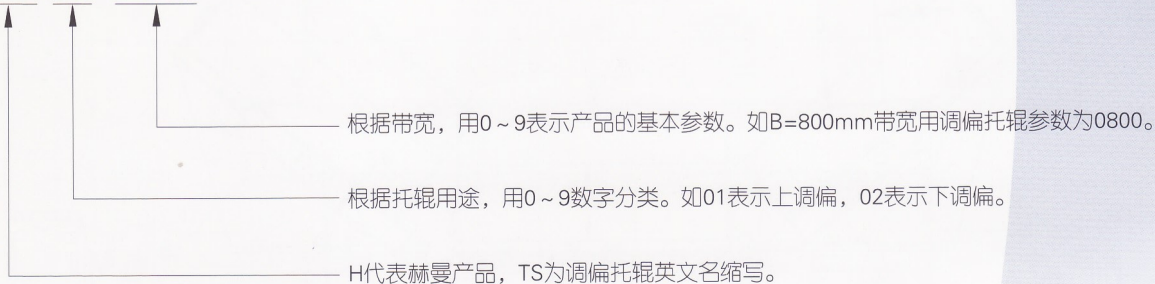


● 上调偏托辊（承载调偏托辊） HTS01-XXXX

● 下调偏托辊（回程调偏托辊） HTS02-XXXX

下调偏托辊安装于带式输送机的回程段，布置于头部滚筒后，重锤拉紧段改向滚筒前和机尾滚筒前的3倍于带宽处，能够满足单、双向调偏。调偏频率高，可以在一分钟内数次调偏，使皮带保持在运行轨迹范围内。由于结构紧凑、密封性强，能满足防尘、防水。该型下调偏托辊是国内最新型、使用价值较高、免维修的一种理想纠偏调偏装置。

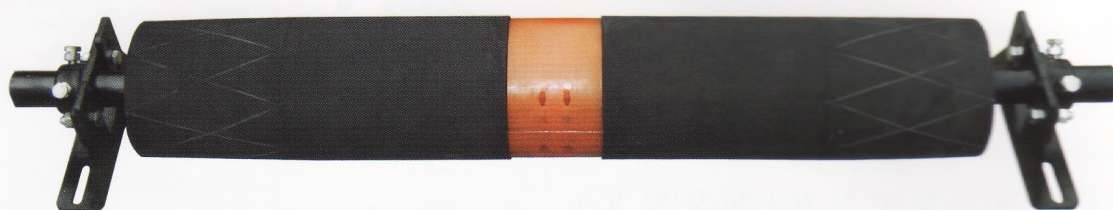

>> 产品装配示意图

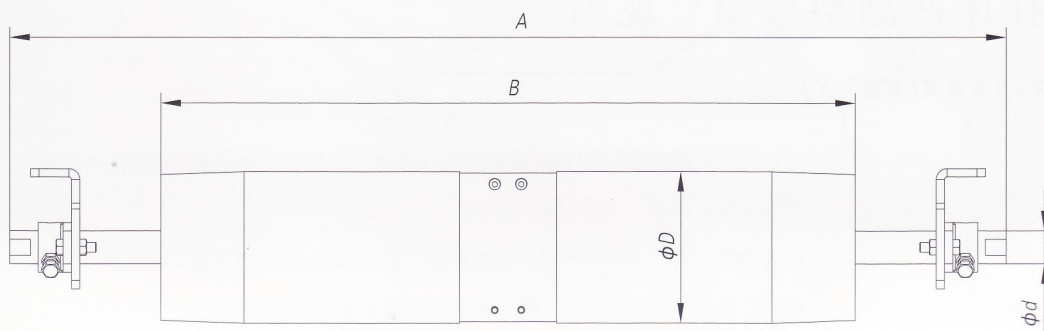

>> 产品规格

型 号	皮带宽度 (mm)	尺寸A (mm)	尺寸B (mm)	尺寸C (mm)	尺寸D (mm)	产品重量 (kg)
HTS02-0650	650	1010	720	48	184	46
HTS02-0800	800	1210	870	48	184	50
HTS02-1000	1000	1410	1070	48	184	56
HTS02-1200	1200	1660	1270	48	184	63
HTS02-1400	1400	1860	1470	48	184	71
HTS02-1600	1600	2150	1690	60	190	92
HTS02-1800	1800	2350	1890	60	190	100
HTS02-2000	2000	2550	2090	76	220	137
HTS02-2200	2200	2750	2290	76	220	148
HTS02-2400	2400	2950	2490	76	220	160